SYNVIO

SynCapX 使用手冊

影像擷取與目標裝置控制

版本 0.91 | 2026-11-03 | 繁體中文

目錄

1. 簡介

2. 主畫面

3. 按鈕功能與目標裝置操作

4. 設定

4.1 裝置 • 4.2 錄影 • 4.3 色彩 • 4.4 一般

1. 簡介

感謝您購買本產品。使用 SynCapX 前，請先確認您的裝置支援哪些功能。本手冊說明此應用程式的基本操作方式。

SynCapX 是具備多種功能且易於操作的圖形化多媒體應用程式。可用的多媒體功能可能依您購買的產品而有所不同。

軟體功能

- 提供多功能圖形化使用者介面。
- 支援一般影像擷取功能。
- 支援切換 4K EDID 與 1080p EDID。
- 支援主機與目標裝置控制模式。

2. 主畫面

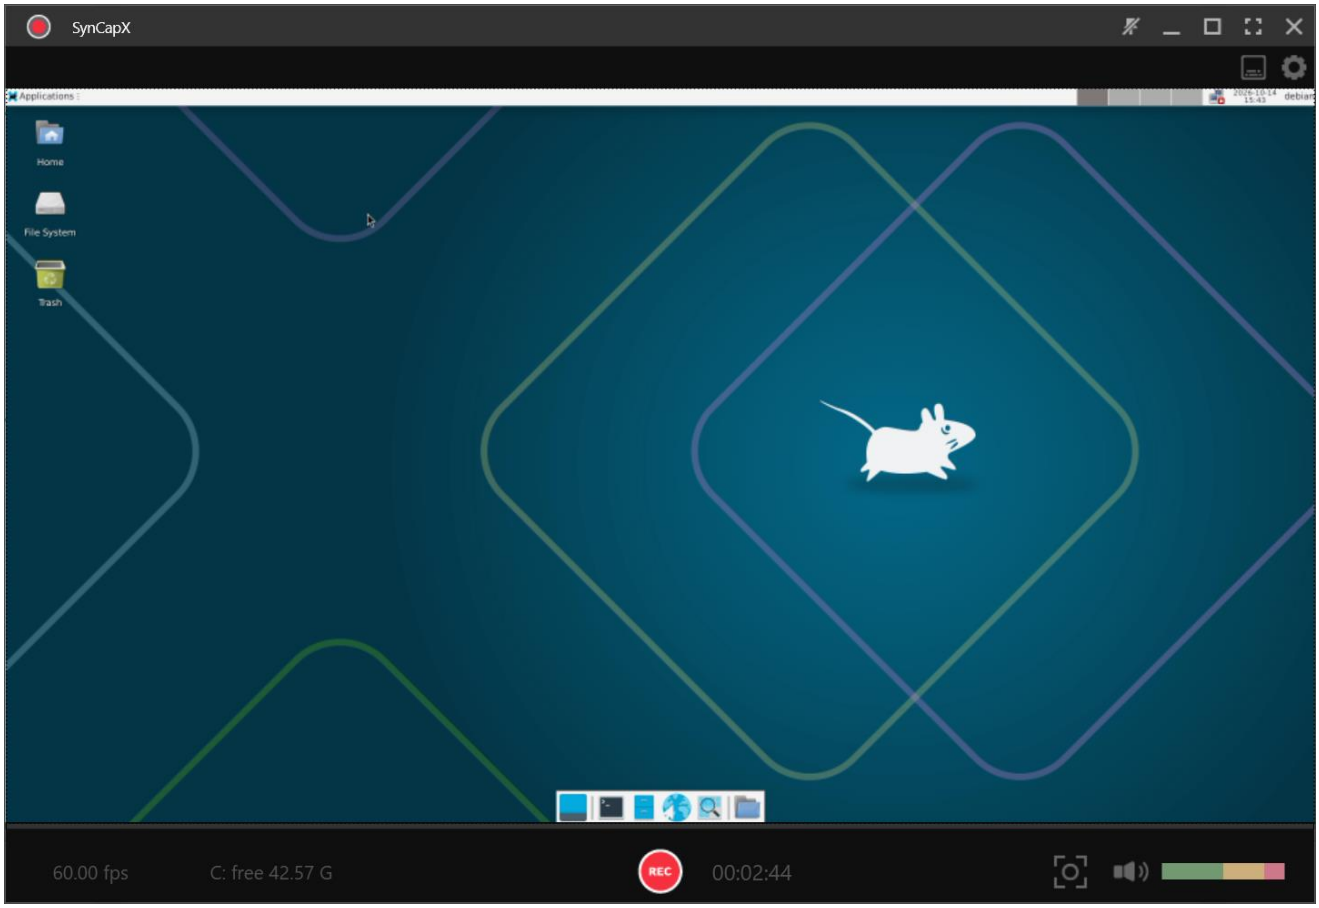

SynCapX 主畫面

操作按鈕

圖示	按鈕	圖示	按鈕
	保持視窗最上層（Always on Top）		最小化（Minimize）
	最大化（Maximize）		全螢幕（Full Screen）
	關閉（Close）		螢幕資訊顯示（OSD）
	設定（Settings）		錄影（Record）
	靜音／取消靜音（Mute / Unmute）		快照儲存（Snapshot）

3. 按鈕功能與目標裝置操作

保持視窗最上層: 啟用圖釘可讓預覽視窗保持在其他視窗上方；停用圖釘可取消此功能。

最小化: 將 SynCapX 預覽視窗最小化。

最大化: 將 SynCapX 預覽視窗最大化。

全螢幕: 以全螢幕顯示 SynCapX 預覽畫面。

關閉: 關閉 SynCapX。

螢幕資訊顯示: 顯示 HDMI 輸入與擷取資訊。

設定: 開啟 SynCapX 設定。

錄影: 按一下開始錄影，再按一下停止錄影。

靜音／取消靜音: 按一下將監聽音訊靜音，再按一下取消靜音。

快照儲存: 按一下會將目前預覽視窗畫面擷取成 PNG 格式圖檔保存。

控制目標裝置

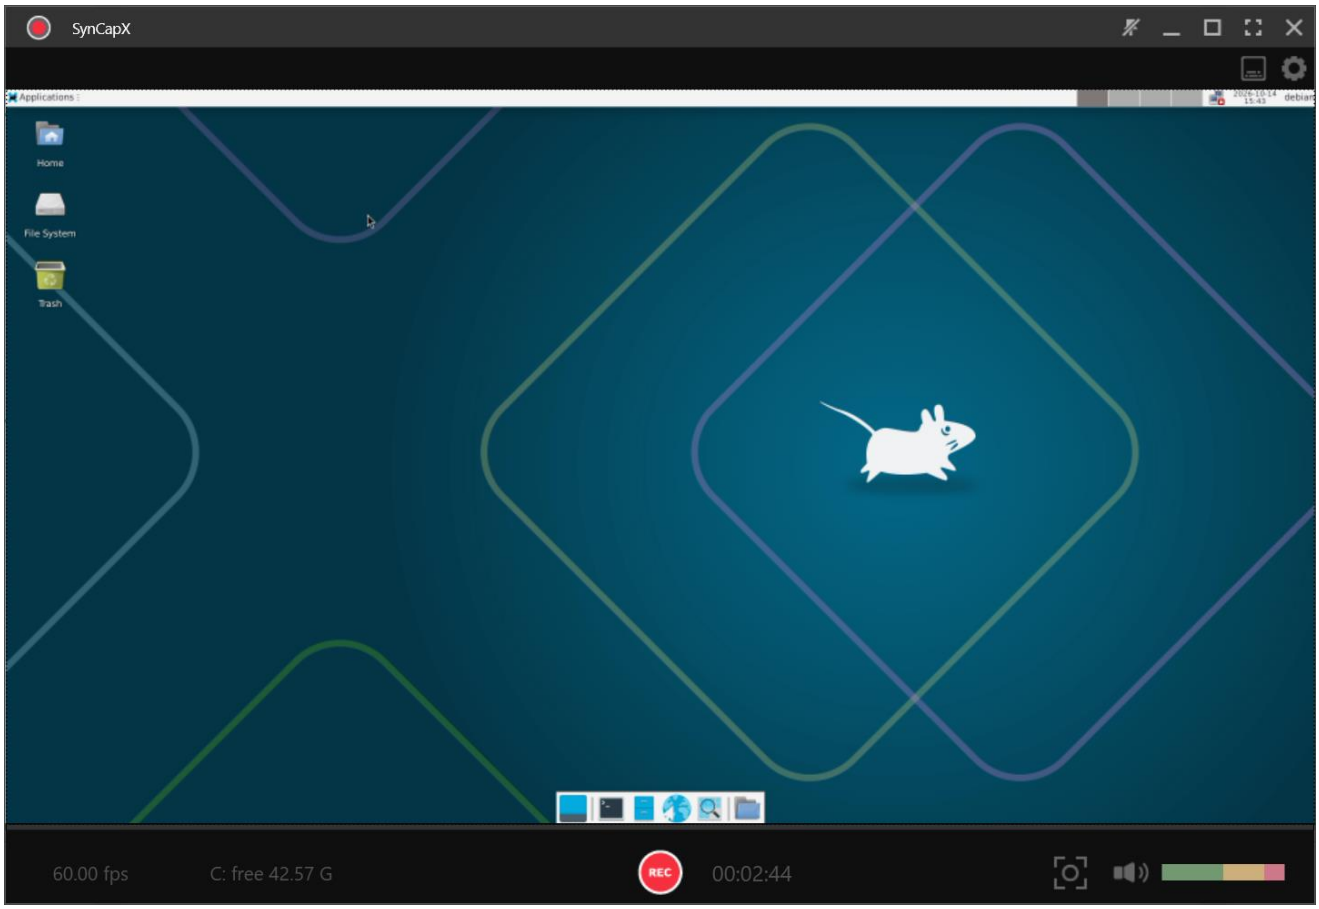

1. 啟動 SynCapX。目標裝置的畫面會顯示於中央預覽視窗。
2. 在預覽畫面內按一下滑鼠左鍵，即可開始控制目標裝置。
3. 若要將鍵盤與滑鼠控制權交回主機電腦，請先按 Esc，再移動滑鼠游標。

4. 設定

變更設定後，請先按「Apply（套用）」，再按「OK（確定）」，使變更生效。

4.1 裝置（Device）

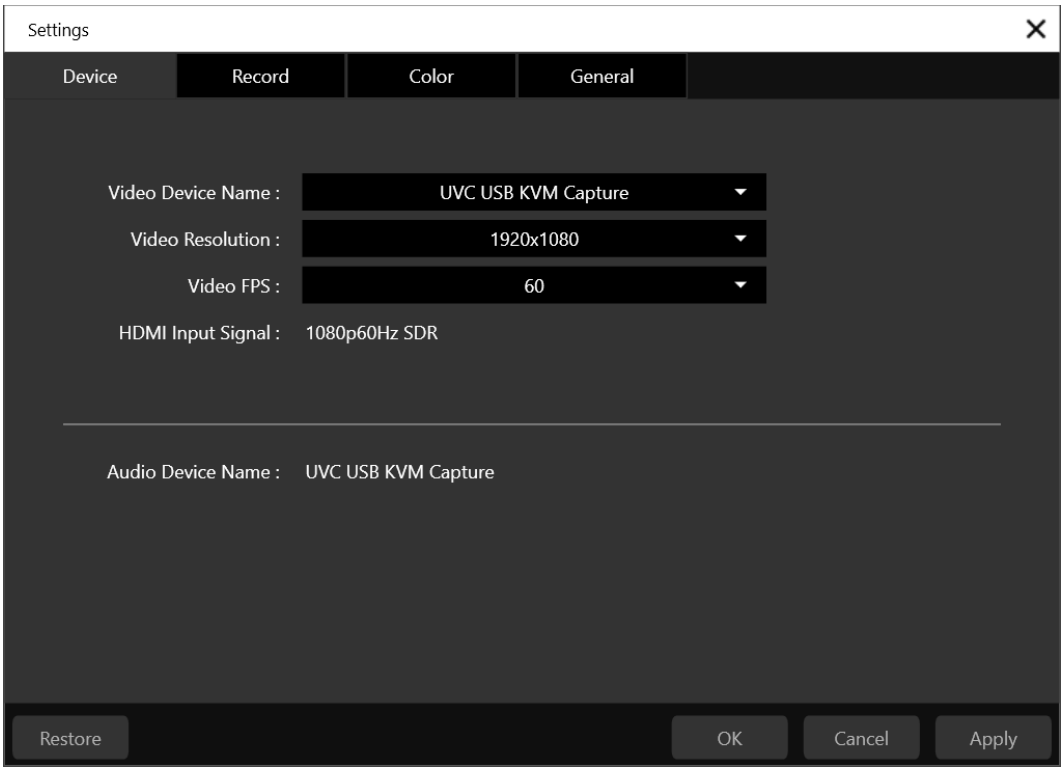

裝置設定

設定項目	說明
影像裝置名稱 Video Device Name	選擇 SynCapX 能辨識的影像裝置。
影像解析度 Video Resolution	選擇可用的錄影解析度。
影像影格率 Video FPS	選擇可用的錄影影格率（FPS）。
HDMI 輸入訊號 HDMI Input Signal	自動偵測並顯示 HDMI 輸入訊號狀態。

4.2 錄影（Record）

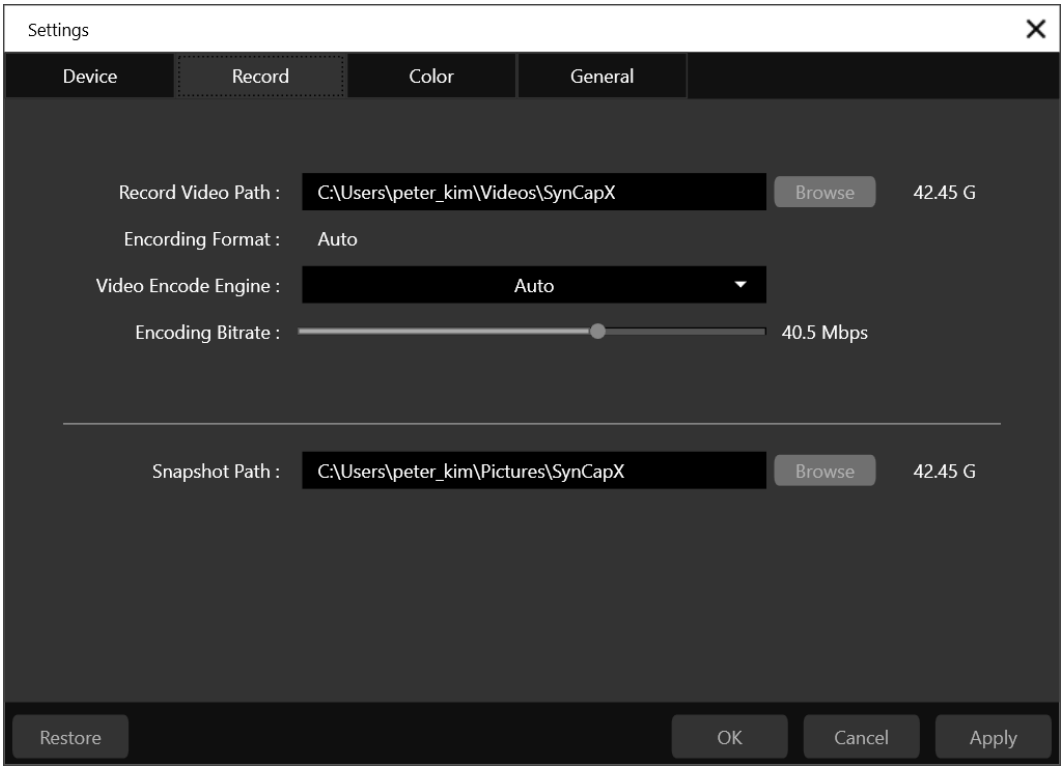

錄影設定

設定項目	說明
錄影儲存路徑 Record Video Path	選擇錄影檔案的儲存資料夾。
編碼格式 Encoding Format	SDR 錄影使用 H.264 編碼。
影像編碼引擎 Video Encode Engine	選擇可用的編碼引擎，例如 Quick Sync、NVENC 或 AMD。
編碼位元率 Encoding Bitrate	使用滑桿調整位元率，可用範圍為 8.5 Mbps 至 60 Mbps。
快照儲存路徑 Snapshot Path	選擇快照圖片檔案的儲存資料夾。

4.3 色彩（Color）

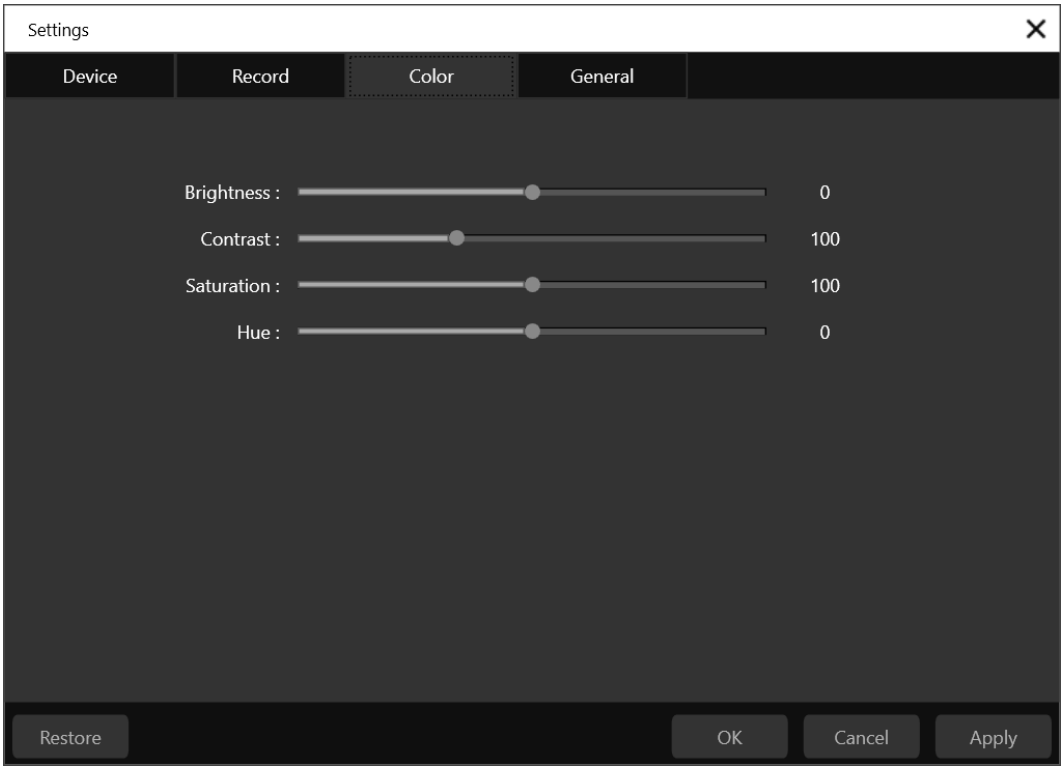

色彩設定

可調整亮度（Brightness）、對比（Contrast）、飽和度（Saturation）與色相（Hue）。

4.4 一般（General）

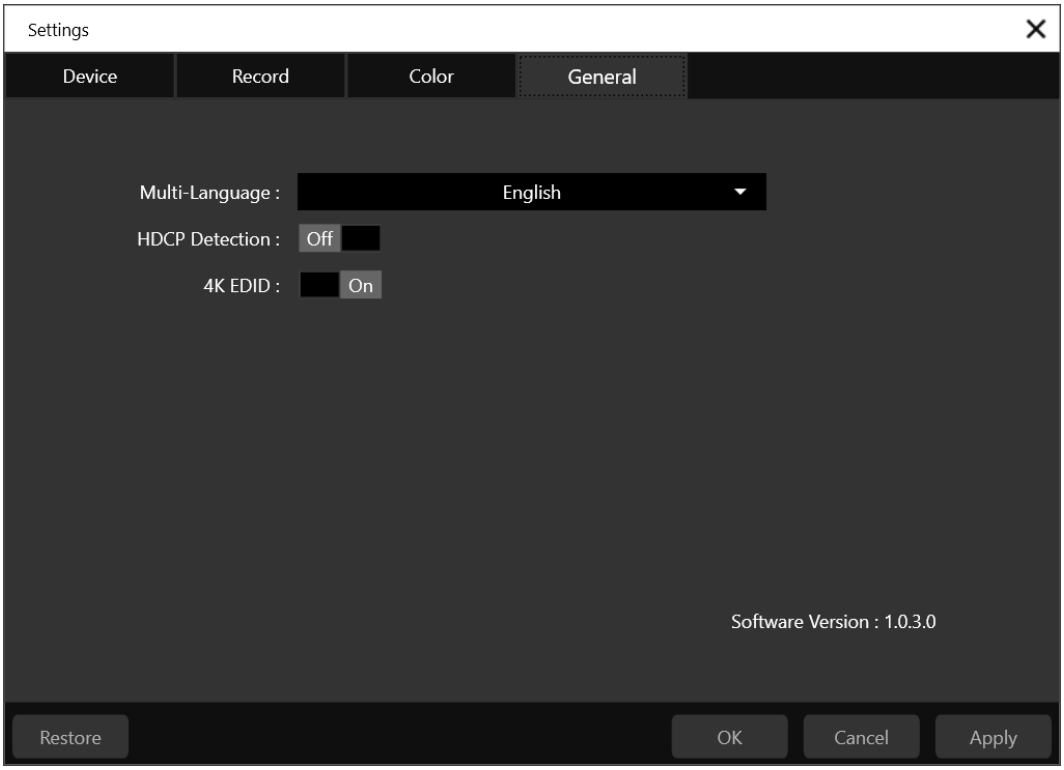

一般設定

設定項目	說明
介面語言 Multi-Language	選擇支援的語言，以切換使用者介面語言。
HDCP 偵測 HDCP Detection	錄影時，可針對指定的影像來源輸入開啟或關閉 HDCP 偵測。
4K EDID	切換 4K EDID 與 1080p EDID。